


A系列四键智能控制面板

产品说明书
MK1204

尺寸图

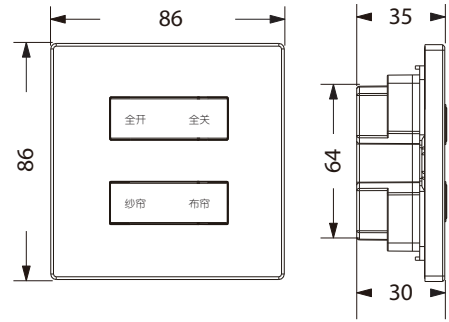


*单位: mm

产品功能

- 可用于开关照明、窗帘开合等，具有长按、短按和取反功能；
- 可对调光设备进行控制，具有相对调光和绝对调光的功能输出；
- 可进行4bit的场景控制，调用已设置好的场景功能；
- 具有LED指示功能，并可选择多种显示状态，如：常开、常关、闪烁.....

接线图

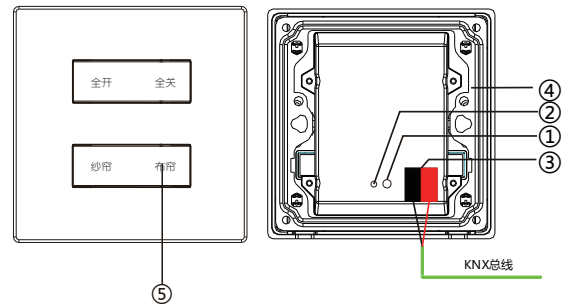

技术参数

| | |
|-------|-----------------|
| 总线电压: | 21 - 30VDC |
| 总线电流: | ≤12mA |
| 总线功率: | ≤360mW |
| 工作温度: | -5°C- 45°C |
| 储存温度: | - 25°C...+55°C |
| 运输温度: | - 25°C-...+70°C |

| | |
|-------|--------------------|
| 相对湿度: | Max 90% |
| 外壳材质: | 金属+ABS+PC |
| 尺寸: | 86mm x 86mm x 35mm |
| 重量: | 约0.1KG |
| 安装方式: | 86底盒 |

- ①编程按键，编程时短按一下，指示灯亮，进入编程状态；
- ②指示灯转为红色，即可进行编程状态，正在编程时，指示灯自动灭；
- ③接线端子；
- ④固定支架，安装前先把固定框固定在86盒上；
- ⑤控制面板按键,每个按键均有反馈LED灯，各个按键需通过雕刻才能透光；

安装说明

1. 该设备为标准86底盒安装；
2. 先用螺丝刀把固定支架安装在86底盒中。
3. 用手按住面板上端，然后再按住下端（先上后下），卡紧固定面板。
4. 当需要从底盒卸下面板时，在面板的下端有个凹槽处轻轻撬动固定架即可。

安全使用及维护保养

- (1) 使用前仔细阅读所有说明。
- (2) 要建立良好的通风环境。
- (3) 在使用过程中，注意防潮、防震、防尘。
- (4) 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。
- (5) 如受潮或被液体侵袭，应及时进行干燥处理。
- (6) 机器出现故障时，请与专业维修人员或本公司联系。