




8路通用接口模块

产品说明书
UIO808

尺寸图

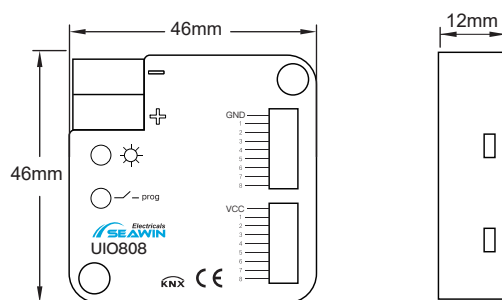


*单位: mm

产品功能

- (1) 可用于开关照明、窗帘开合、投影幕布升降等，具有长按、短按和取反功能；
- (2) 可对调光设备进行控制，具有相对调光和绝对调光的功能输出；
- (3) 可对调光和窗帘，固定值发送功能；
- (4) 可进行8bit的场景控制，调用已设置好的场景功能；
- (5) 具有LED指示功能，有多种显示状态，如：常开、常关、闪烁.....
- (6) 具有LED互锁分组和LED亮度调节功能；
- (7) 状态LED具有亮度唤醒和延时熄灭的功能，唤醒条件有按键按下，对象触发等；
- (8) I/O干接点布线通讯距离：小于 10m；

接线图

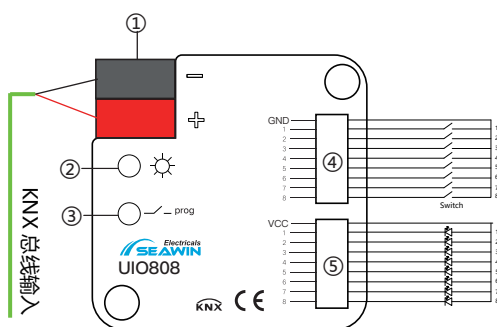

- ①说明：KNX总线接线端子；
- ②说明：编程指示灯，指示灯亮红色时，设备处于编程状态；
- ③说明：编程按键，短按该按键，进入编程模式；
- ④说明：干接点接线座；
- ⑤说明：LED接线座；

安装说明

1. 通用接口直接通过EIB接线端子接到总线上,不需要额外的电源电压；
2. 由于设计紧凑,因此能被安装在一个传统的60mm接线盒中亦可以放置标准的86底盒中。

安全使用及维护保养

- (1) 使用前详细阅读所有说明。
- (2) 要建立良好通风环境。
- (3) 在使用过程中，注意防潮、防震、防尘。
- (4) 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。
- (5) 如受潮或被液体侵袭，应及时进行干燥处理。
- (6) 机器出现故障时，请与专业维修人员或本公司联系。

技术参数

总线电压:	21-30VDC
总线电流:	≤ 12mA
总线功率:	< 360mW
输入通道:	8路干接点
LED输出电流:	1mA
LED通道:	8路，共阳接线方式
外壳材质:	PC
尺寸:	46mm x 46mm 12mm

重量:	约18G
安装方式:	60mm开关盒或86底盒内
工作温度:	-5℃- 45℃
存储温度:	-25℃...+55℃
运输温度:	-25℃...+70℃
相对湿度:	Max 90%