


旋钮式灯光面板

产品说明书
TC0314

尺寸图

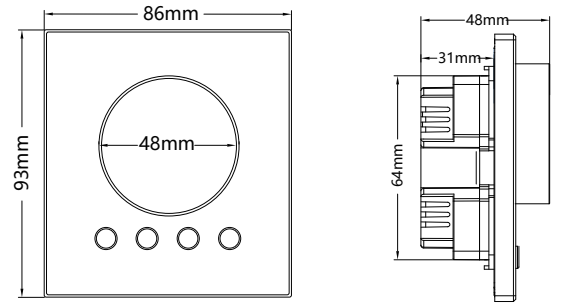


*单位: mm

产品功能

- (1) 开关功能;
- (2) 窗帘控制;
- (3) 场景控制;
- (4) 背光亮度调节;
- (5) 短按和长按功能;
- (6) 接近感应功能;
- (7) 背光主从功能;

接线图

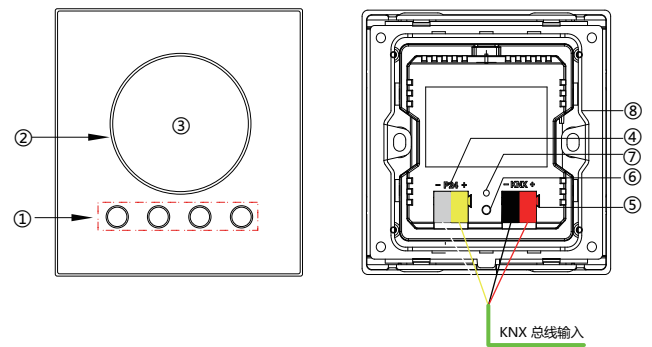

技术参数

总线电压:	21-30V DC, KNX总线取电
总线电流:	≤ 12mA
总线功率:	≤ 360mW
辅助电压:	24 V DC
辅助电流:	< 38 mA
辅助功耗:	< 1 W
工作温度:	-5°C- 45°C

①说明: 功能按键:

- 有短按和长按两种操作模式, 可独立操作, 亦可绑定模式M1-M8在显示屏中同步显示;
- 同时按住任意两个按键长5s可进入/退出编程模式;

②说明: 灯光调节旋钮/场景选择旋钮, 可用于模式M1-M8 切换;

③说明: 显示屏;

④说明: 辅助供电接线端;

⑤说明: KNX总线接线端;

⑥说明: 编程按钮, 点击按钮进入编程模式;

⑦说明: 编程指示灯, 指示灯亮红色, 进入编程状态;

⑧说明: 固定支架, 适用于标准86底盒安装。

安装说明

- (1) 把温控面板后盖嵌着的固定支架取下并安装在标准86底盒上, 拧紧固定螺丝;
- (2) 将温控面板卡进固定好的固定支架上即安装成功;
- (3) 当需要从底盒卸下面板时, 在面板下端凹槽处轻轻撬动即可。

安全使用及维护保养

- (1) 使用前详细阅读所有说明。
- (2) 要建立良好通风环境。
- (3) 在使用过程中, 注意防潮、防震、防尘。
- (4) 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。
- (5) 如受潮或被液体侵袭, 应及时进行干燥处理。
- (6) 机器出现故障时, 请与专业维修人员或本公司联系。

储存温度:	- 25°C...+55°C
运输温度:	- 25°C-...+70°C
相对湿度:	Max 90%
外壳材质:	ABS+PC+金属
尺寸:	86mm x 93mm x 48mm
重量:	0.2KG
安装方式:	86底盒